



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Obec Mladý Smolivec**  
Sídlo: Mladý Smolivec 95, 335 01  
Zastoupen: Evou Kubovou, starostkou  
IČ: 00256935  
DIČ: CZ00256935

Bankovní spojení: Komerční banka Nepomuk  
Číslo účtu: 5822361/0100

Osoba oprávněná jednat ve  
věcech technických:

Eva Kubová, +420 371 585 145, +420 602 175 471  
[ou@mladysmolivec.cz](mailto:ou@mladysmolivec.cz)

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

Název: **STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.**  
Sídlem: Dubno 120, 261 01  
IČ: 27933504  
DIČ: CZ27933504  
Zapsán: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 127485  
Zastoupen: Zdeněk Havrančík  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 35-993 0240 247/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lukáš Vondra – jednatel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

## I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec**“ (dále jen „zakázka“) zadávané v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, registrační číslo: 13/019/41200/091/001878 mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

## II.

### Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „stavba“) specifikované v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je **provedení stavebních úprav a změny užívání stávajícího objektu**.
- 2.4. Dílo spočívá zejména v realizaci stavebních prací zahrnujících zateplení objektu, výměně střešní krytiny s úpravou krovu, výměně oken a dveří, úpravám stávajícího a zřízení nového hygienického zařízení, provedení nových rozvodů elektroinstalace, vody a splaškové kanalizace, nových nášlapných vrstev podlah.
- 2.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací k provádění stavby s názvem „Objekt zdravotního střediska a sociálních služeb“, zodpovědný projektant Ing. Otakar Friedrich (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 4 a 5 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací.
- 2.6. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena.
- 2.7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentací převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:
  - a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
  - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,
  - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

Na stavenišťe mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele.

- e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zřízení a odstranění zařízení stavenišťe včetně napojení na inženýrské sítě.  
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit.
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu,
- k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- l) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- o) geodetické zaměření stavby,
- p) splnění požadavků na publicitu v souladu s pravidly a pokyny pro publicitu pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova.

### III.

#### Doba a místo plnění

##### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí stavenišťe:	<b>do 5 pracovních dnů</b> od podpisu této smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	<b>pracovní den následující</b> po dni předání stavenišťe zhotoviteli
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu:	nejpozději <b>do 30. 4. 2015</b>

3.2. O předání stavenišťe zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

3.4. Místem plnění díla je objekt na adrese Mladý Smolivec 99, 335 01 Mladý Smolivec, k. ú. Mladý Smolivec.

#### IV. Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „**položkový rozpočet**“) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2 186 161,- Kč
DPH 21%	459 094,- Kč
Cena včetně DPH	2 645 225,- Kč

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci výběrového řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.5. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

#### V. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.3. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel v zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.4. Doba splatnosti faktur je **30 dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
  - budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
  - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.4 tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

- 5.7. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.

## VI.

### Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k převjímacímu řízení odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 6.3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
  - b) identifikační údaje o díle i jeho části
  - c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
  - d) soupis příloh
  - e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení
  - f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky.

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatel s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

- 6.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí stavby i pro drobné vady, i když nebrání jejímu užívání, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.6. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

## VII.

### Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka za jakost díla se vztahuje rovněž na výskyt plísní a řas na fasádě předmětu díla.
- 7.2. Délka záruční doby je stanovena na **60 měsíců**.
- 7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.
- 7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
- 7.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámení vady.
- 7.9. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 7.10. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 7.11. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.12. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## VIII.

### Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
- 8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv

třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při převzetí staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

8.4. Pracovní doba při realizaci díla je od 6.00 hod. do max. 20.00 hod. v pracovní dny a od 8.00 hod. do max. 16.00 hod. v sobotu. V neděli a ve svátky není práce možná.

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

- a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
- b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
- c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
- d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

8.6. Dále je zhotovitel povinen:

- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
- b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění).

- 8.9. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 8.10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.11. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemá obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.13. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.12. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 8.14. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termin provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění min. **1.000.000 Kč**, u pojišťovny Kooperativa (*bude doplněno před uzavřením této smlouvy s vybraným uchazečem*). Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) při podpisu této smlouvy; dokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, objednatel není povinen se zhotovitelem tuto smlouvu uzavřít.
- 8.16. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.
- 8.17. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 8.18. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.



- 8.19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.20. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

## IX.

### Sankční ujednání

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.7 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 9.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 9.7. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost stanovenou v odst. 11.3. a 11. 4. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 9.8. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## X.

### Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 10.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
  - c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
  - d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.

- 10.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
- 10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí. V případě, že do okamžiku než se objednatel prokazatelně dozvěděl o skutečnosti neposkytnutí podpory z OPŽP, zhotovitel již započal s prováděním díla dle této smlouvy, nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů mu vzniklých v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, vyjma nákladů, ke kterým dal objednatel pokyn či souhlas.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 11.3. Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů, je oprávněn měnit subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů předkládaném v nabídce pouze se souhlasem objednatele.
- 11.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s § 147a ZVZ (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh) a tento seznam dále v průběhu realizace díla průběžně aktualizovat.
- 11.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení uchazeče podal do výběrového řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 11.6. Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 11.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 11.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

11.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy

11.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.14. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace.

### XIII.

#### Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 – harmonogram realizace

### XIV.

#### Doložka o schválení smlouvy zastupitelstvem obce

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem Obce Mladý Smolivec dne 3. 10. 2014, číslo usnesení 11/14.

V Mladém Smolivci dne 20. 10. 2014



Eva Kubová  
starosta obce

za objednatele



V Mladém Smolivci dne: 20. 10. 2014



Zdeněk Havrančík  
jednatel společnosti

© za zhotovitele  
**STAVEL**  
S.R.O.  
www.stavelpb.cz  
STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.  
Dubno 120  
261 01 Příbram  
IČ: 27933504  
DIČ: CZ27933504  
tel.: 725 512 028  
tel.: 774 699 018

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Kopie -	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Objekt zdravotního střediska a soc.služeb		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13OF01	Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.99		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13OF01
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	830 705	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 048 218	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	289 024	Přesun stavebních kapacit	9 395
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 167 947	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	8 820	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 176 767	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 186 161	Ostatní náklady celkem	9 395
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 186 161 Kč
DPH	21,0 %		459 094 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 645 255 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 130F01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.99  
 Objekt : S001 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb

Rozpočet :  
 Kopie -

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	80 040	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 460	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	31 337	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 105	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	26 306	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	118 352	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	108 009	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	111 907	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	17 860	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	66 585	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	25 375	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	40 587	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	39 314	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 967	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 730	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	21 251	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	121 939	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	126 268	0	0	8 820
762 Konstrukce tesařské	0	149 566	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	30 598	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	221 931	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	201 527	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	72 324	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	3 031	0	0	0
781 Obklady keramické	0	58 873	0	0	0
783 Nátěry	0	23 500	0	0	0
784 Malby	0	17 412	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	289 024	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	122 772	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>830 705</b>	<b>1 048 218</b>	<b>0</b>	<b>289 024</b>	<b>8 820</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			1 878 923	0
Oborová přírážka			1 878 923	0
Přesun stavebních kapacit		0,5	1 878 923	9 395
Mimostaveništní doprava			1 878 923	0
Zařízení staveniště			2 167 947	0
Provoz investora			2 167 947	0
Kompletační činnost (IČD)			2 167 947	0
Rezerva rozpočtu			2 167 947	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>9 395</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	13OF01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.9	Rozpočet:	
Objekt :	SO01 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb		Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>0,4*1,0*41</i>	m3	16,40	779,50	12 783,80
				<i>16,40</i>		
2	139711101RT2	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 2 (pro splaškovou kanalizaci v objektu) <i>41,4*1,5*0,8</i>	m3	49,68	999,00	49 630,32
				<i>49,68</i>		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	16,40	172,00	2 820,80
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	49,68	298,00	14 804,64
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>80 039,56</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
5	212792211U00	Potrubí dren plast flex DN 100	m	41,00	60,00	2 460,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 460,00</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
6	314232561RT2	Zdivo komín. těles z cihel vápísk. 29 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi <i>0,5*0,8*1,5*2</i>	m3	1,20	4 498,00	5 397,60
				<i>1,20</i>		
7	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi <i>0,1*0,1*2,0*2</i>	m3	0,04	5 207,00	208,28
				<i>0,04</i>		
8	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 <i>2*2,0*0,0111</i>	t	0,04	7 905,00	350,98
				<i>0,04</i>		
9	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 <i>2*2,0*0,0143</i>	t	0,06	7 272,00	415,96
				<i>0,06</i>		
10	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm <i>2,65*(1,6+1,5+1,9+0,9*2+2,15+0,9+1,3+1,9+0,85*3+1,1+1,3+1,5+0,9+1,6+0,8+1+2,6)-(0,9*1,97*3+0,6*1,97)*5</i>	m2	37,46	523,50	19 607,69
				<i>69,96</i>		
				<i>-32,51</i>		
11	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi <i>0,2*2,0*4</i>	m2	1,60	578,50	925,60
				<i>1,60</i>		
12	346275113R00	Zazdívká z desek Ytong tl. 100 mm <i>0,8*2,0*2</i>	m2	3,20	570,00	1 824,00
				<i>3,20</i>		
13	346275115R00	Zazdívká z desek Ytong tl. 150 mm <i>0,8*2,0</i>	m2	1,60	744,00	1 190,40
				<i>1,60</i>		
14	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi <i>1,2*2,0*2</i>	m2	4,80	295,00	1 416,00
				<i>4,80</i>		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>31 336,51</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
15	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti <i>1,5*3</i>	m	4,50	690,00	3 105,00
				<i>4,50</i>		
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>3 105,00</b>
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						
16	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.30 cm <i>0,8*15</i>	m2	12,00	222,00	2 664,00
				<i>12,00</i>		
17	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.10 cm <i>0,8*15</i>	m2	12,00	507,50	6 090,00
				<i>12,00</i>		
18	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm <i>0,8*15</i>	m2	12,00	360,00	4 320,00
				<i>12,00</i>		
19	567114111U00	Podkl beton tř PBI tl 100mm	m2	12,00	326,50	3 918,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	13OF01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.9	Rozpočet:	
Objekt :	SO01 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb		Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>0,8*15</b>		<b>12,00</b>		
20	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	41,00	139,00	5 699,00
21	917762111RT6	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/12/30	m	15,00	241,00	3 615,00
	<b>Celkem za</b>	<b>46 Zpevněné plochy</b>				<b>26 306,00</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
22	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropu do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	119,15	219,00	26 093,85
23	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	343,18	199,50	68 463,41
		$2,65*2*(5,6*2+4,2+3,2+2,05+4,2+1,9+3,8+3,55+4,8+3,25+4,7+2,85+1,3*2+1,75+1,95+2,85+3,2+2,7)$		<b>343,18</b>		
24	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	99,35	239,50	23 794,43
		$nové zdivo:2*(37,455+7,42+3,2+1,6)$		<b>99,35</b>		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>118 351,59</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
25	622311132RV1	Zateplovací systém , EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	72,96	590,00	43 046,40
		$vnitřní příčka:2,65*2,8$		<b>7,42</b>		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>7,42</b>		
		$zateplná část fasády:3,0*(12,75+12,4)$		<b>75,45</b>		
		$-(0,6*1,15*4+1,4*2+1,5*1,45*2)$		<b>-9,91</b>		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>65,54</b>		
26	622311153RV1	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,45	395,00	2 547,75
		$0,25*(0,6*4+1,15*8+1,4*2*2+1,5*2+1,45*4)$		<b>6,45</b>		
27	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 %	m2	117,00	199,50	23 340,50
		$3,0*(15+14,65+7,3)$		<b>110,85</b>		
		$7,3*3,65*0,5$		<b>13,32</b>		
		$-(1,15*2+1,4*2+1,65*1,55+2,6*1,4+1,6*1,55+0,5*1*2)$		<b>-14,78</b>		
		$0,25*(1,15+2,0*2+1,4+2*2+1,65+1,55*2+2,6+1,4*2+1,6+1,55*2+0,5*2+1*4)$		<b>7,60</b>		
28	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová	m2	188,99	199,00	37 608,02
		$116,995+65,54+6,45$		<b>188,99</b>		
29	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	7,80	188,00	1 466,40
		$1,5*2*(0,5+0,8)*2$		<b>7,80</b>		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>108 009,07</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
30	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	1,22	2 990,00	3 632,85
		$0,15*(1,5*2,4+1,5*1,5*2)$		<b>1,22</b>		
31	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	9,09	2 929,00	26 624,61
		<b>podkladní beton-nové podlahy:0,1*90,9</b>		<b>9,09</b>		
32	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátu tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,19	30 953,00	5 905,63
		<b>potěr nových podlah:0,001999*90,9*1,05</b>		<b>0,19</b>		
33	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32. tř. I	m3	25,49	988,00	25 184,42
		<b>nové podlahy:0,1*90,9</b>		<b>9,09</b>		
		<b>zásyp flexi potrubí:0,4*1,0*41</b>		<b>16,40</b>		
34	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32. tř. I	m3	3,24	988,00	3 201,12
		$0,4*(1,5*2,4+1,5*1,5*2)$		<b>3,24</b>		
35	632451235R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 40 mm	m2	90,90	521,00	47 358,90
		<b>nové podlahy:90,9</b>		<b>90,90</b>		

## Slepý rozpočet

Stavba :	13OF01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.9	Rozpočet:	Kopie -
Objekt :	SO01 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>111 907,43</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
36	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	10,00	822,00	8 220,00
37	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	904,00	1 808,00
38	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	8,00	979,00	7 832,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>17 860,00</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
39	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	42,00	132,50	5 565,00
		3,0*4,0*3,5		42,00		
40	162100010RAB	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 5 km	m3	11,24	40,00	449,56
41	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	30,76	552,00	16 980,02
		42		42,00		
		-(2,15*2,05*2,55)		-11,24		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>30,76</b>		
42	89-0001	M+D+doprava - jímka žebet. SL 215 - užit.obj.8,6	kpl	1,00	43 590,00	43 590,00
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>66 584,58</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
43	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 10 m	m2	210,00	52,00	10 920,00
44	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 10 m	m2	210,00	32,00	6 720,00
45	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	119,00	65,00	7 735,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>25 375,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
46	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 150x2,8 mm	m	20,00	190,00	3 800,00
		5,0*4		20,00		
47	953831113U00	Komin vložka prům 200mm	m	14,00	1 908,00	26 712,00
		2*7,0		14,00		
48	95-0001	M+D - ventilátor ELKO	ks	5,00	890,00	4 450,00
49	95-0002	M+D - madlo a vodící tyč rampy	m	4,50	1 250,00	5 625,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>40 587,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
50	962023391R00	Bourání zdva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,86	662,00	1 228,01
		0,25*2,65*2,8		1,86		
51	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	39,49	114,50	4 521,03
		2,65*(1,6+1,9*3+1,1*2+1,95+3,45)		39,49		
52	962032314R00	Bourání piliřů cihelných - komin	m3	1,88	1 228,00	2 307,00
		0,5*0,5*7,5		1,88		
53	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	9,09	2 245,00	20 407,05
		90,9*0,1		9,09		
54	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	26,68	52,50	1 400,00
		3,79+3,31+13,24+3,71+2,63		26,68		
55	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	18,18	240,50	4 372,29
		0,2*90,9		18,18		
56	967021112R00	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	5,00	174,00	870,00
		0,85*2,0*2		3,40		
		0,4*2,0*2		1,60		
57	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,01	317,00	1 271,17
		0,5*0,5+0,5*1,0*2+0,6*1,15*4		4,01		
58	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	19,68	149,50	2 941,41
		1,5*1,95+1,5*1,45*2+1,6*1,55*2+1,3*1,4*2+1,6*1,4+1,3*1,2		19,68		



## Slepý rozpočet

Stavba :	13OF01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.9	Rozpočet:	Kopie -
Objekt :	SO01 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>39 314,17</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
59	971028661R00	Vybourání otvoru zeď smiš. pl. 4 m2, tl. 60 cm 0,4*(1,5*2,0-0,85*2,0)	m3	0,52 <b>0,52</b>	1 327,00	690,04
60	971028681R00	Vybourání otvoru zeď smiš. pl. 4 m2, tl. 90 cm 0,85*(1,5*2,0-0,9*2,0)	m3	1,02 <b>1,02</b>	1 488,00	1 517,76
61	973028121R00	Vysekání kapes zeď kameq. zaváz. příček tl. 10 cm 2,65*15	m	39,75 <b>39,75</b>	180,00	7 155,00
62	974029664R00	Vysekání rýh zeď kamenná vtah. nosniku 15 x 15 cm 2,0*4	m	8,00 <b>8,00</b>	325,50	2 604,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>11 966,80</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
63	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	137,39	180,00	24 730,36
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>24 730,36</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
64	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci 1,0*41	m2	41,00 <b>41,00</b>	16,90	692,40
65	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	90,90	70,50	6 408,45
66	28324276.A	Fólie nopyvá tl. 1 mm, nopy 20 mm 41*1,15	m2	47,15 <b>47,15</b>	39,00	1 838,85
67	62833159	Pás asfaltovaný těžký 90,9*1,15	m2	104,54 <b>104,54</b>	112,00	11 707,92
68	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,85	709,00	602,65
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>21 250,77</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
69	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci nové podlahy:90,9	m2	90,90 <b>90,90</b>	17,60	1 599,84
70	713181113R00	Izolace miner. fukaná tl.20 cm - magmarelax OSB desky 5,6*15,0+12,4*6,5	m2	164,60 <b>164,60</b>	680,00	111 928,00
71	28376412.A	Deska polystyrenová tl. 50 mm 90,9*1,02	m2	92,72 <b>92,72</b>	62,00	5 748,52
72	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	3,98	669,00	2 662,62
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>121 938,98</b>
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
73	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	4,00	1 025,00	4 100,00
74	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 75x1,8 mm	m	4,00	295,00	1 180,00
75	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 125 x 2,7 mm	m	38,00	390,00	14 820,00
76	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20,25/2, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon	m	62,00	275,00	17 050,00
77	722200004RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové DN 32/4,3, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon	m	10,00	268,00	2 680,00
78	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka umyvadlo:6 inval.umyvadlo:2	kus	8,00 <b>6,00</b> <b>2,00</b>	2 460,00	19 680,00
79	725100002RA0	Výlevka, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	5 235,00	10 470,00
80	725100006RA0	Klozet kombi WC:5 inval.WC:2	kus	7,00 <b>5,00</b> <b>2,00</b>	3 590,00	25 130,00
81	725100008RA0	Ohřivač vody elektrický akumulární do 125 l	kus	2,00	6 325,00	12 650,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	13OF01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.9	Rozpočet:	
Objekt :	SO01 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb		Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	725100009RA0	Průtokový ohřivač 5 l	kus	4,00	3 687,00	14 748,00
83	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 150 hloubka 1,5 m	m	3,50	360,00	1 260,00
84	720-0001	Úpravy ve sklepe - zrušení vodoměru, zaslepení, napojení na stáv.přípojku vody	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
85	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace - zednické přímomoce	h	42,00	210,00	8 820,00
<b>Celkem za</b>		<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>135 088,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
86	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	331,20	165,00	54 648,00
87	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm (přílohy krokvi)	m2	331,20	85,00	28 152,00
88	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	331,20	75,00	24 840,00
89	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	314,64	30,00	9 439,20
90	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,56	975,00	3 474,90
91	60512640	Fošna SM/JD omít. II. jak.tl.6 dl. 200-350 š. 12,5-19	m3	3,56	8 000,00	28 512,00
		0,15*0,06*6,0*60*1,10		3,56		
92	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>149 566,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
93	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	10,00	301,00	3 010,00
94	764252604R00	Žlab podokapní pulkulatý TiZn rš. 333 mm	m	35,20	380,00	13 376,00
		17,6*2		35,20		
95	764259411R00	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	269,00	538,00
96	764292641R00	Štitové lemování střechy TiZn s lištou	m	12,00	348,00	4 176,00
97	764511650R00	Oplechování parapetu TiZn, rš. 330 mm	m	17,90	366,50	6 560,35
		1,55+0,55*3+0,65*4+1,55*2+1,65*2+1,35*2+1,35+1,65		17,90		
98	764551603R00	Svod z Ti Zn, kruhový, D 100 mm	m	9,00	308,50	2 776,50
99	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	0,13	1 228,00	160,84
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>30 597,72</b>
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
100	765313116U00	Zastř tašková krytina pálená nízkoprofilová posuvná s krytím 11,2 ks/m2	m2	331,20	440,00	145 728,00
		6,0*27,6*2		331,20		
101	765313136U00	Zastř tašková krytina pálená kraj	m	12,00	406,00	4 872,00
		6,0*2		12,00		
102	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	35,20	90,00	3 168,00
		17,6*2		35,20		
103	765313311U00	Hřebenáč pálený drážkový 21-25 cm, včetně větr pás 60mm	m	27,60	885,00	24 426,00
104	765313681U00	Olemování komínu +Al pás	m	3,50	423,00	1 480,50
105	765313690U00	Přířezání tašek drážkových	m	60,00	100,00	6 000,00
106	765321811R00	Demontáž vláknocem.čtvercu do suti, na laťování	m2	314,64	28,00	8 809,92
		27,6*5,7*2		314,64		
107	765901103R00	Fólie podstřešní paropropust	m2	331,20	72,00	23 846,40
108	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	14,40	250,00	3 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>221 930,82</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
109	766420010RAA	Obklad pohledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování - římsy	m2	104,24	387,00	40 340,88
		(1,0+0,8)*27,4*2		98,64		
		5,6*0,5*2		5,60		
110	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	10,00	240,00	2 400,00
111	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	2,00	266,00	532,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	130F01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.9	Rozpočet:	Kopie -
Objekt :	SO01 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	8,00	320,00	2 560,00
113	766670029RA0	M+D - Okno plastové	m2	23,69	3 265,00	77 331,53
		150/195:1,5*1,95*1		2,93		
		50/50:0,5*0,5*1		0,25		
		50/100:0,5*1,0*2		1,00		
		60/115:0,6*1,15*4		2,76		
		150/145:1,5*1,45*2		4,35		
		160/155:1,6*1,55*2		4,96		
		130/140:1,3*1,4*2		3,64		
		130/120:1,3*1,2*1		1,56		
		160/140:1,6*1,4*1		2,24		
114	766-0001	M+D - dveře vnitřní, shrnovací 600/2000	kpl	2,00	3 000,00	6 000,00
115	766-0002	M+D - dveře vchodové, proskl., plast. 900+600/2000	kpl	2,00	11 272,00	22 544,00
116	766-0003	M+D - výlez na půdu s pož.odolnosti EW15DP3 700/800	ks	1,00	11 250,00	11 250,00
117	766-0004	M+D - výlez na půdu 700/800	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
118	61161713	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm dýha dub	kus	10,00	1 287,00	12 870,00
119	61161717	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 cm dýha dub	kus	2,00	1 398,00	2 796,00
120	61161725	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 cm dýha dub	kus	3,00	1 632,00	4 896,00
121	61161764	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 90x197 cm dýha dub	kus	5,00	2 183,00	10 915,00
122	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	16,10	133,00	2 141,30
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>201 526,71</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
123	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezně hladké, tmel, 20x20 cm	m2	127,25	329,00	41 855,25
		podlahy:119,15		119,15		
		rampa:1,5*2,4+1,5*1,5*2		8,10		
124	771270010RAC	Obklad schodištových stupňů včetně soklíku do tmele	m	4,50	261,00	1 174,50
		1,5*3		4,50		
125	597642031	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm	m2	142,79	200,00	28 557,50
		119,15*1,1		131,07		
		8,1*1,1		8,91		
		4,5*0,5*1,25		2,81		
126	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,98	367,00	726,66
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>72 323,91</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
127	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	82,84	32,00	2 650,88
		2,78+13,39+31,36+1,95+13,49+19,87		82,84		
128	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,25	304,00	380,00
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>3 030,88</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
129	781415013R00	Montáž obkladu stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	102,20	370,00	37 814,00
		1,6*2,5		4,00		
		2*2,0*(1,6*2+1,2+1+0,9*2+1,4+0,9+1,75+1,3+1,6*2+1,6+0,9+0,9*2+1,2+1,5+0,9*2)		98,20		
130	597813554	Obkládačka 14,8x14,8	m2	114,46	180,00	20 603,52
		102,2*1,12		114,46		
131	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1,24	367,00	455,08
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>58 872,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
132	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	470,00	50,00	23 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>23 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
133	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	561,68	7,00	3 931,73

## Slepý rozpočet

Stavba :	130F01 Zdravotní středisko - Mladý Smolivec č.pop.9	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Objekt zdravotního střediska a soc.služeb	Kopie -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	561,68	24,00	13 480,20
		119,15+343,175+99,35		561,68		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>17 411,93</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
135	dílčí propočet	M+D - Vytápění - akumulční kamna+přimotopy - příloha č. 1 rozpočtu	kpl	1,00	144 247,50	144 247,50
136	dílčí propočet	Zdravotnické zařízení a sociální služby - příloha č. 2 rozpočtu	kpl	1,00	144 776,00	144 776,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>289 023,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
137	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	84,50	225,00	19 013,09
138	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	84,50	325,00	27 463,75
139	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	338,01	13,00	4 394,13
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	84,50	180,00	15 210,47
141	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	11,41	525,00	5 989,25
142	979098151U00	Skládkovné suť +azbest	t	84,50	600,00	50 701,62
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>122 771,75</b>

Zdravotnické zařízení a sociální služby

STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.

ELEKTROINSTALACE

STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.

dubno 120

IČO:27933504 DIČ:CZ27933504

[Telefon ] 725 512 028

[E-mail ELEKTRO.HAVRANCIK@email.cz

číslo nabídky 19090114e  
příjemce nabídky Městský úřad  
Smolivec

DNE 19.9.2014

Platnost nabídky do 31.12.2014

MATERIÁL

MONTÁŽ

Sazba daně 21,00% 21,00%  
Nabídka celkem 106 856,31 CZK 68 322 65 CZK

popis	ks/m	cena bez DPH		CELKEM	
		MONTÁŽ	MATERIÁL	ks/m	ks/m
rozměření a příprava elektroinstalace	4	200,00		0,00 Kč	800,00 Kč
CYKY 3CX1,5 s vysekáním kabelové rýhy	260	24,00	11,9	3 094,00 Kč	6 240,00 Kč
CYKY 3CX2,5 s vysekáním kabelové rýhy	210	24,00	15,5	3 255,00 Kč	5 040,00 Kč
CYKY 4Bx10	30	30,00	84	2 520,00 Kč	900,00 Kč
CY4 s vysekáním kabelové rýhy	10	15,00	9	90,00 Kč	150,00 Kč
krabice odbočná vč. Svorkovnice	43	55,00	15	645,00 Kč	2 365,00 Kč
krabice 68 přístrojová	43	45,00	10	430,00 Kč	1 935,00 Kč
VYPÍNAČ 1 tango	19	75,00	110	2 090,00 Kč	1 425,00 Kč
VYPÍNAČ 6 tango	8	85,00	130	1 040,00 Kč	680,00 Kč
VYPÍNAČ 5 tango	10	85,00	130	1 300,00 Kč	850,00 Kč
VYPÍNAČ 6 +6 tango	3	90,00	185	555,00 Kč	270,00 Kč
SPINÁČ AUTOMATICKY SE SNIMAČEM POHYBU	2	85,00	1050	2 100,00 Kč	170,00 Kč
telefonní zásuvka dvojnásobná	8	60,00	210	1 680,00 Kč	480,00 Kč
zásuvka komunikační	8	60,00	160	1 280,00 Kč	480,00 Kč
Zásuvka 230V	9	85,00	95	855,00 Kč	765,00 Kč
Zásuvka dvojitá 230V	43	85,00	99	4 257,00 Kč	3 655,00 Kč
svítidlo stropní 1x100W	2	180,00	320	640,00 Kč	360,00 Kč
svítidlo nástěnné 60W	15	170,00	220	3 300,00 Kč	2 550,00 Kč
zářivkové svítidlo strop 1X36W	1	190,00	390	390,00 Kč	190,00 Kč
zářivkové svítidlo strop 2X36W	3	210,00	520	1 560,00 Kč	630,00 Kč
zářivkové svítidlo strop 4X36W	9	250,00	1095	9 855,00 Kč	2 250,00 Kč
zářivkové svítidlo strop 4X18W	23	210,00	450	10 350,00 Kč	4 830,00 Kč
Domácí telefon	1	480,00	520	520,00 Kč	480,00 Kč
Tablo	1	800,00	1400	1 400,00 Kč	800,00 Kč
elektroměrový rozvaděč	1	1600,00	6500	6 500,00 Kč	1 600,00 Kč
jistič 3x32A	1	120,00	380	380,00 Kč	120,00 Kč
jistič 3x40A	1	120,00	440	440,00 Kč	120,00 Kč
Plastová rozvodnice SS a ZS 42m	2	700,00	850	1 700,00 Kč	1 400,00 Kč
Vypínač 400V	2	80,00	220	440,00 Kč	160,00 Kč
jistič 6-16A	33	70,00	105	3 465,00 Kč	2 310,00 Kč
jistič 3f 16A	4	90,00	240	960,00 Kč	360,00 Kč
jistič 3f 20A	4	90,00	280	1 120,00 Kč	360,00 Kč
proudový chránič	2	100,00	1050	2 100,00 Kč	200,00 Kč
stykač 3X25A	4	90,00	490	1 960,00 Kč	360,00 Kč
síťový napáječ	2	90,00	650	1 300,00 Kč	180,00 Kč
Hromosvod					
Drát FeZn 10	70	18,00	30	2 100,00 Kč	1 260,00 Kč
Drát Fezn 8	50	18,00	16	800,00 Kč	900,00 Kč
Podpěra PV	100	20,00	20	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Svorka SZ	8	30,00	30	240,00 Kč	240,00 Kč
úhelník	8	200,00	200	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
svorky komplet	1	500,00	500	500,00 Kč	500,00 Kč
Slaboproudá kabeláž komplet	1	1500,00	1500	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč

Podružný materiál	1	1000,00	1000	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Revize	1		3000,00	3 000,00 Kč	0,00 Kč
cestovní a pořizovací náklady	1	2000,00	2000,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
			<b>Mezisoučet</b>	<b>88 311,00 CZK</b>	<b>56 465,00 CZK</b>
			<b>Daň</b>	<b>18 545,31 CZK</b>	<b>11 857,65 CZK</b>
			<b>Celkem</b>	<b>106 856,31 CZK</b>	<b>68 322,65 CZK</b>

CENA CELKEM

**Mezisoučet**

144 776,00 CZK

**Daň**

30 402,96 CZK

**Celkem**

175 178,96 CZK

Všechny vypínače a zásuvky jsou v barvě slonové kosti

V ceně nejsou výkopové práce na uzemnění hromosvodu

V soupisu materiálu chybí kabeláž pro akumuláčky a přímotopy výpočet bude v tabuře topení

V soupisu materiálu chybí kabeláž pro slaboproudy Počítáme s tím, že to bylo opomenut. Ve výpočtu to je zahrnuto.

Zdravotnické zařízení a sociální služby

STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.

ELEKTROINSTALACE  
STAVEL PŘÍBRAM s.r.o.  
Dubno 120

číslo nabídky 19090114  
příjemce nabídky Městský úřad  
Smolivec

IČO:27933504 DIČ:CZ27933504  
[Telefon ] 725 512 028  
[E-mail ELEKTRO.HAVRANCIK@email.cz

DNE 19.9.2014  
Platnost nabídky do 31.12.2014

MATERIÁL MONTÁŽ  
Sazba daně 21,00% 21,00%  
Nabídka celkem 159 257,18 CZK 15 282,30 CZK

popis	ks/m	cena bez DPH		CELKEM	
		MONTÁŽ	MATERIÁL	ks/m	ks/m
rozměření a příprava elektroinstalace	4	200,00		0,00 Kč	800,00 Kč
CYKY 3CX1,5 (5 termostatu)	50	24,00	11,9	595,00 Kč	1 200,00 Kč
CYKY 3CX2,5 s vysekáním kabelové rýhy	55	24,00	15,5	852,50 Kč	1 320,00 Kč
CYKY 5CX2,5 s vysekáním kabelové rýhy	40	24,00	23	920,00 Kč	960,00 Kč
ABB termnostaty otočné	5	70,00	650	3 250,00 Kč	350,00 Kč
Stiebel Eltron ETS 400 standardní akumulární kamna 074486	2	850,00	16500	33 000,00 Kč	1 700,00 Kč
Stiebel Eltron ETS 500 standardní akumulární kamna 074487	2	850,00	18000	36 000,00 Kč	1 700,00 Kč
Stiebel Eltron ETS 300 standardní akumulární kamna 074485	2	800,00	13600	27 200,00 Kč	1 600,00 Kč
Topný panel MIRAVAL 500 W (355x583x77mm)	1	400,00	4350	4 350,00 Kč	400,00 Kč
Topný panel MIRAVAL 1300 W (643x583x77mm)	1	400,00	6300	6 300,00 Kč	400,00 Kč
Topný panel MIRAVAL 400 W (355x583x77mm)	2	400,00	6050	12 100,00 Kč	800,00 Kč
Topný panel MIRAVAL 650 W (355x583x77mm)	1	400,00	6050	6 050,00 Kč	400,00 Kč
cestovní a pořizovací náklady	1	1000,00	1000,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
			Mezisoučet	131 617,50 CZK	12 630,00 CZK
			Daň	27 639,68 CZK	2 652,30 CZK
			Celkem	159 257,18 CZK	15 282,30 CZK

CENA CELKEM

Mezisoučet

144 247,50 CZK


Daň

30 291,98 CZK

Celkem

174 539,48 CZK

# Harmonogram prací, Smolivec

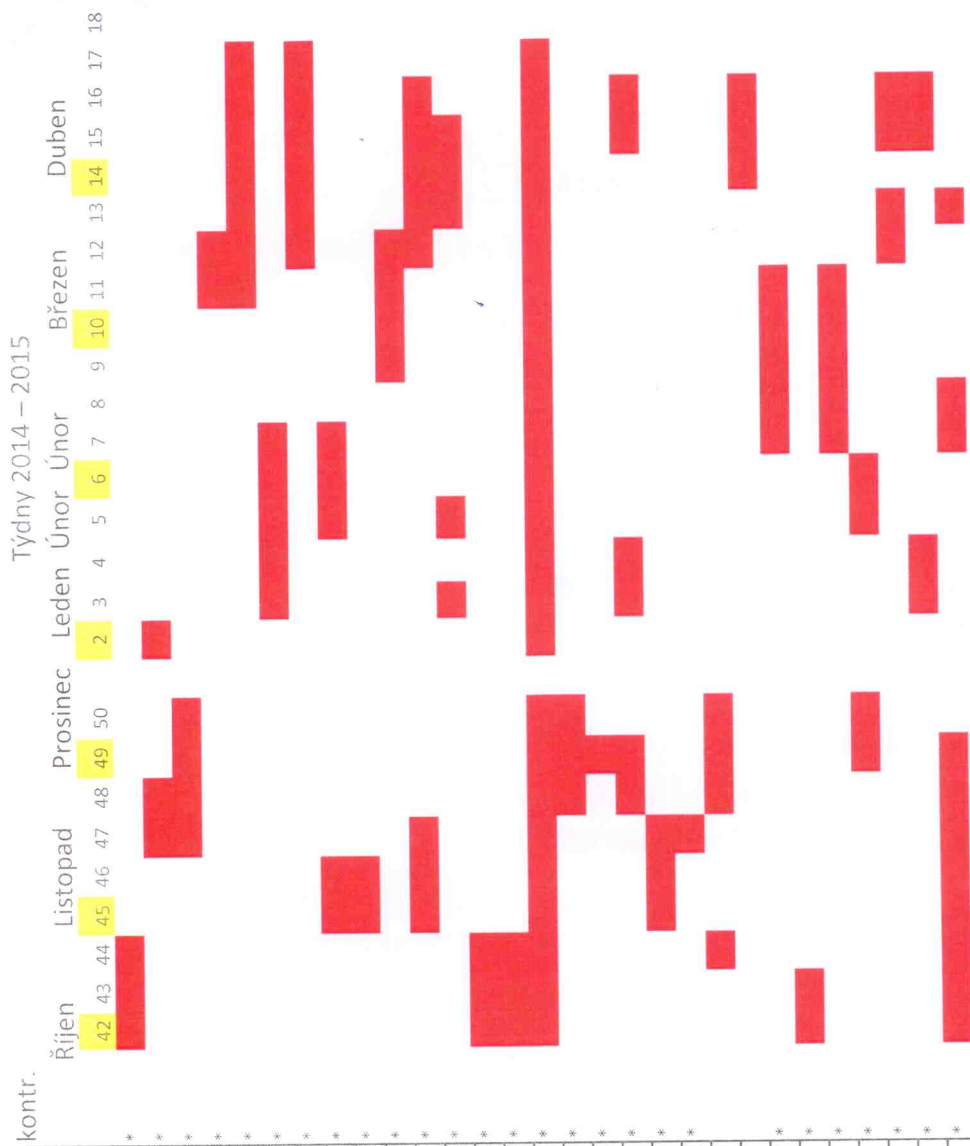

název etapy	započítí 42. týden	ukončení 17. týden
<b>Měsíce</b>		
<b>HSV a PSV</b>		
Zemní práce		*
Základy zvláštní zakládání		*
Svislé a kompletní konstrukce		*
Vodorovné konstrukce		*
Zpevněné plochy		*
Úpravy porvchů vnitřní		*
Úpravy porvchů vnější		*
Podlahy a podlahové konstrukce		*
Výplně otvorů		*
Ostatní konstrukce na trubním vedení		*
Lešení a stavební výtahy		*
Dokončovací konstrukce na pozemních		*
Bourání konstrukci		*
Prorážení otvorů		*
Staveništní přesun hmot		*
Izolace proti vodě		*
Izolace tepelné		*
Zdravotechnická instalace		*
Konstrukce tesafské		*
Konstrukce klempířské		*
Krytiny tvrdé		*
Konstrukce truhiářské		*
Podlahy z dlaždic a obklady		*
Podlahy povlakové		*
Obklady keramické		*
Nátěry		*
Malby		*
Elektromontáže		*
Přesuny suti a vybouraných hmot		*